


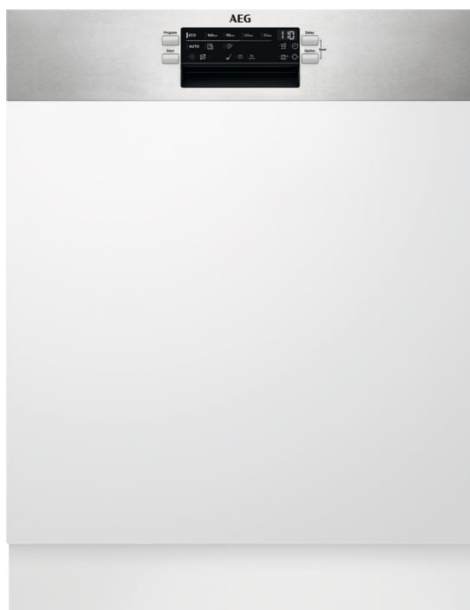

AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®

Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.


Integrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 44dB / D

Produktvorteile & Ausstattung



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



Höhenverstellbarer Oberkorb: Mehr Platz, wo du ihn brauchst

Verschafe dir mit dem zweistufig höhenverstellbaren Oberkorb ganz einfach so viel Platz, wie du für dein Geschirr benötigst. Bewege ihn ganz einfach und bequem über die seitlich angebrachten Henkel nach oben oder unten.

- Teilintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnelhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 524 135	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	724327	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543809950	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	D	Kabellänge (m)	1.5
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	84	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätetiefe (mm)	575
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	550
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	39
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	38
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Teilintegrierbarer Geschirrspüler	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Hocheinbau	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	8
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	4
Blendenfarbe	Edelstahl	Display	Electronic

