


HAS949BSC

Hisense

Kochfeldabzug, 83 cm

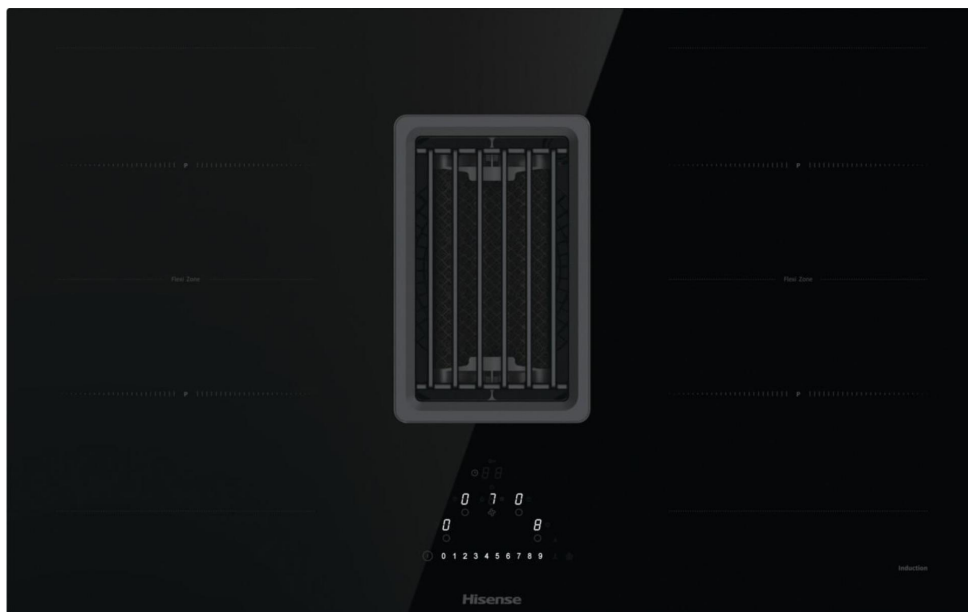

Automatischer Start



Boost



Installation im Konvertierungsmodus



Doppelte flexible Zone



Leicht zu reinigende Filter



Bündiger Einbau



Sanftes Schmelzen



Schnelles Sieden



Timer



Touch Control

Allgemein

Geräteart:	Kochfeld mit Dunstabzugshaube	Energieeffizienzklasse:	A++
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	550 m³/h	Abluftleistung Stufe 1:	245 m³/h
Abluftleistung Stufe 3:	550 m³/h	Erhöhte Luftzirkulation:	700 m³/h
Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1	Anzahl der Motoren:	1

Steuerung

Steuerung:	Elektronische Steuerung	Steuerung:	TouchControl
Timer:	Ja	Anzahl der Leistungsstufen:	9

Kochfläche

Number of cooking zones:	4	Kochzone vorne links:	Induction octa heater
Ø links vorne (mm):	210X190MM	Kochzone vorne links Leistung:	2100 W
2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W	Kochzone vorne rechts:	Induction octa heater
Ø rechts vorne (mm):	210X190MM	Kochzone vorne rechts Leistung:	2100 W
2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W	Kochzone hinten links:	Induction octa heater
Ø links hinten (mm):	210X190MM	Kochzone hinten links Leistung:	2100 W
2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W	Kochzone hinten rechts:	Induction octa heater
Ø rechts hinten (mm):	210X190MM	Kochzone hinten rechts Leistung:	2100 W
2. Kochzone hinten rechts Leistung:	3000 W		

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Bridge Funktion:	FlexZone
Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich	Schnelles Aufkochen:	Ja
Sanftes Schmelzen:	Ja	Auto Start:	Ja

Ausstattung

Fettfilter: **Metall-Fettfilter**

Sicherheit

Kindersicherung: **Ja**

Filtersättigungsanzeige: **Ja**

Technische Daten

Max. Geräuschpegel: **66 dB(A)**

Jährlicher Energieverbrauch: **28.7 kWh**

Breite: **830 mm**

Höhe: **230 mm**

Tiefe: **520 mm**

Breite des verpackten Produkts: **1020 mm**

Höhe des verpackten Produkts: **480 mm**

Tiefe des verpackten Produkts: **760 mm**

Breite der Nischengröße für die Installation min.: **770 mm**

Höhe der Nischengröße für die Installation min.: **240 mm**

Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: **490 mm**

Nettogewicht: **19 kg**

Anschlusswert: **7620 W**

Spannung: **220-240 V**

Artikel-Nr.: **742674**

EAN-Nr.: **3838782719370**

